


W100	10000	5130	5150	19400
W90	9000	4115	5150	17400
W80	8000	4115	4135	15400
W70	7000	3100	4135	13400
W60	6000	6195	-	11400
W50	5000	5260	-	9400
W40	4000	4225	-	7400
W30	3000	3190	-	5400
呼 称	有効開口	W1	W2	レール長さ

部材	サイズ	材質	表面処理	縮尺	日付	製品名	
本体	図中	SUS304	HL	1/30	2017/02/08	品番	SmateGateS1
				図面名	基本図	タイプ	片開きタイプ
					株式会社 T-SPEC	図番	

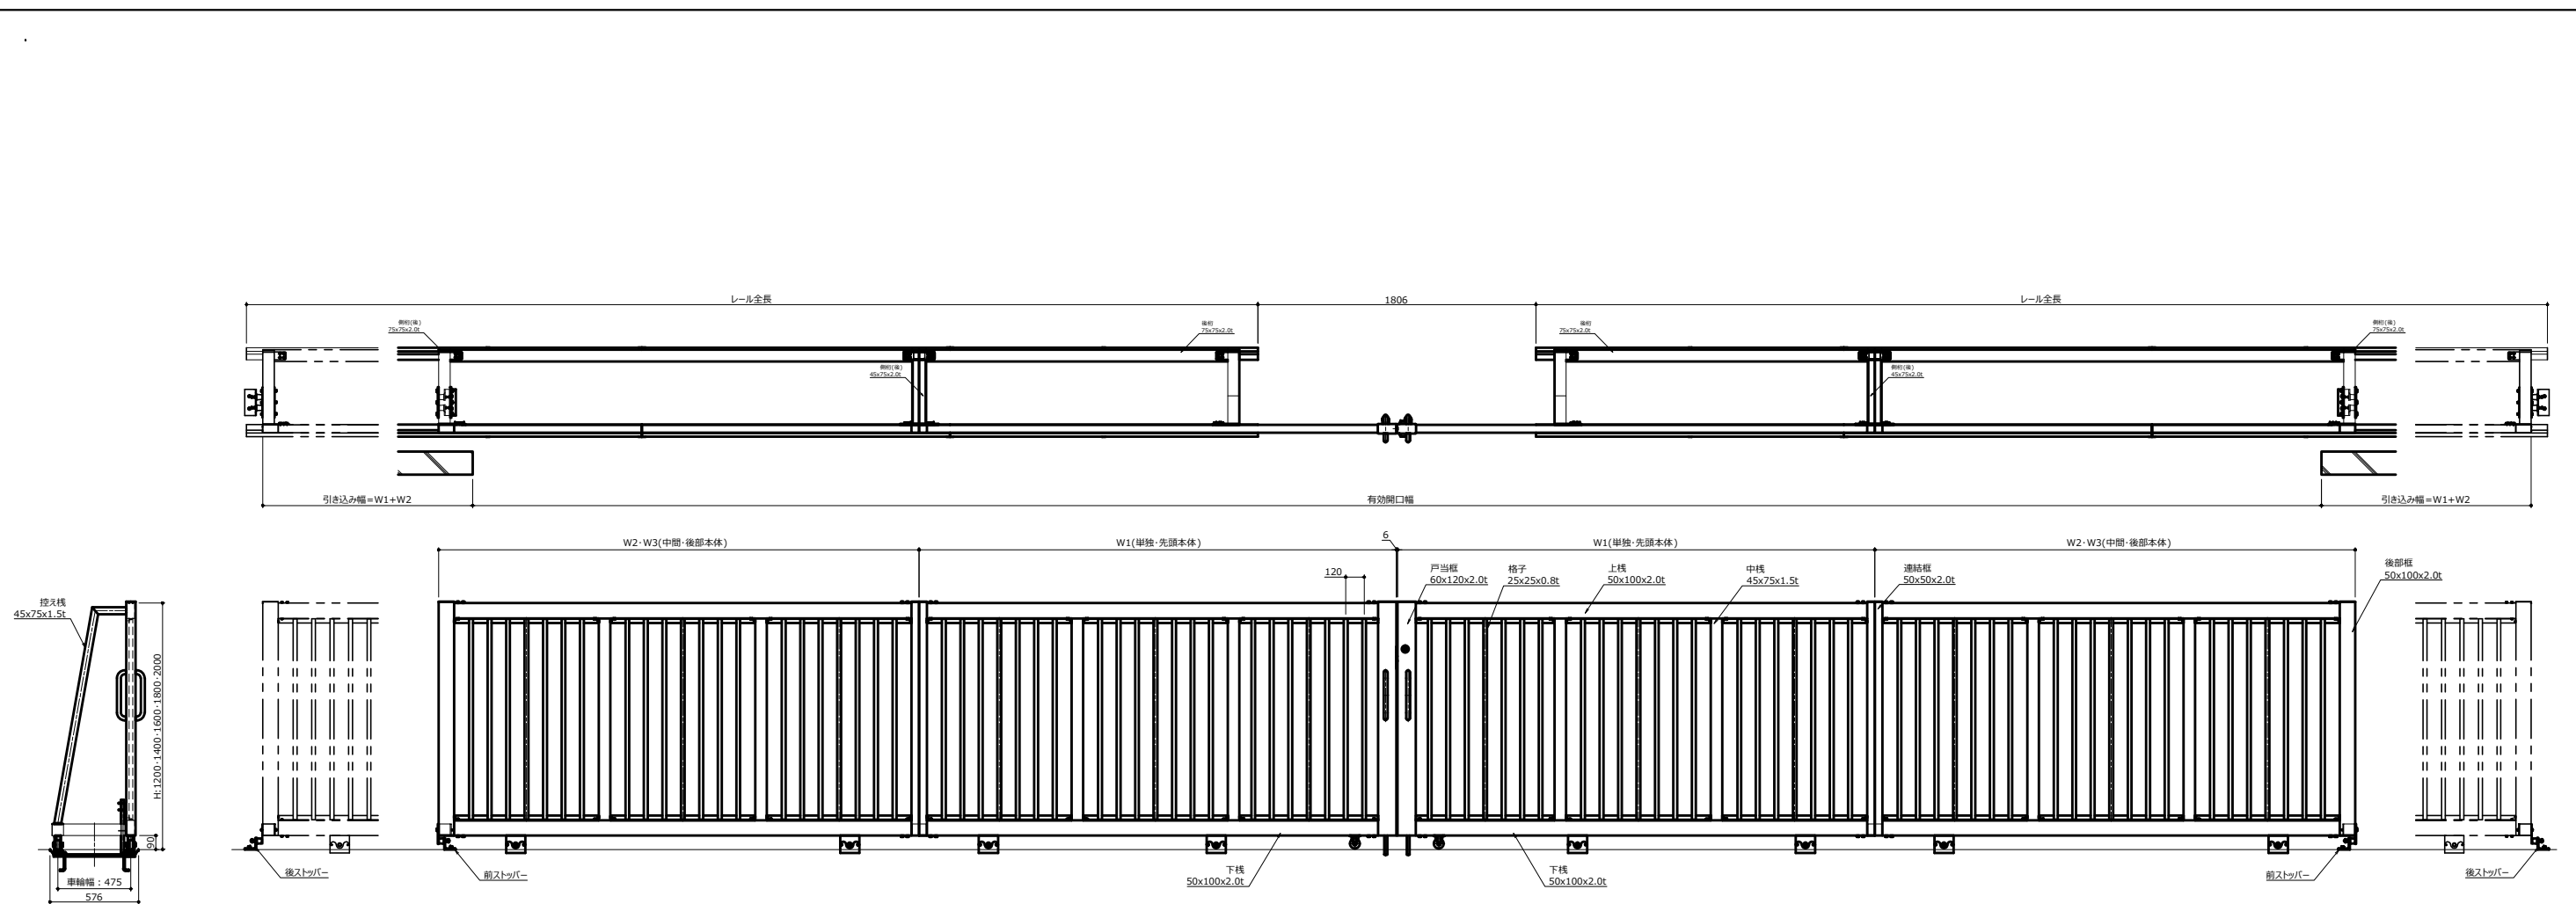

W200	20006	5130	5150	19400
W180	18006	4115	5150	17400
W160	16006	4115	4135	15400
W140	14006	3100	4135	13400
W120	12006	6195	-	11400
W100	10006	5260	-	9400
W80	8006	4225	-	7400
W60	6006	3190	-	5400
呼称	有効開口	W1	W2	レール長さ

部材	サイズ	材質	表面処理	縮尺	日付	製品名	
本体	図中	SUS304	#400	1/40	2017/02/08	品番	SmateGateS1
				図面名	基本図	タイプ	両開きタイプ
					株式会社 T-SPEC	図番	